VL-TZSA-TZKA-3PBK-200X

Verbindungsleitung
Cable connection
Câble de liaison

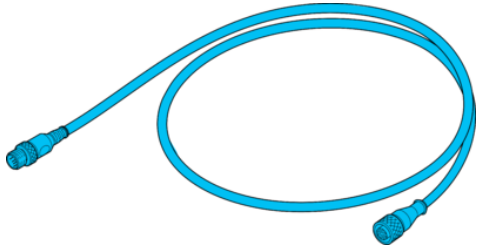

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214696

Stand 17.04.26, Änderungen vorbehalten
As of 04/17/26, subject to change
État 17.04.26, sous réserve de modifications

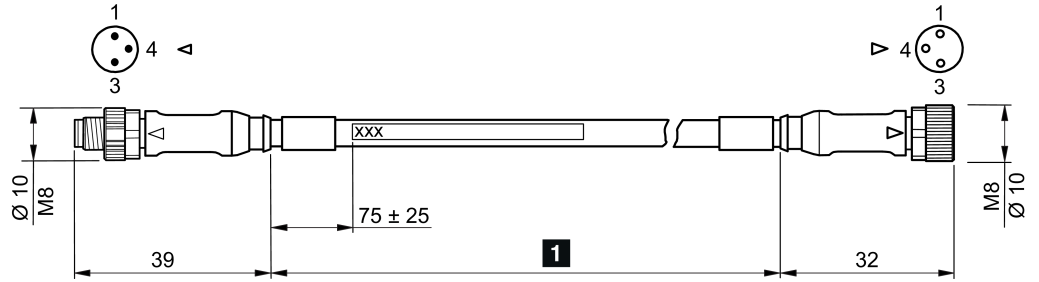

1) Kabellänge / Cable length / Longueur de câble mm



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gerade / gerade / Straight / straight / Droit / Droit
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	2000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PVC
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65, IP 66K, IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Stecker, M8, 3-polig / Connector, M8, 3-pin / Connecteur, M8, 3 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Buchse, M8, 3-polig / Socket, M8, 3-pin / Connecteur femelle, M8, 3 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	**General safety notice** WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	**Consigne de sécurité générale** AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des règlementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VL-TZSA-TZKA-3PBK-200X

Cable connection

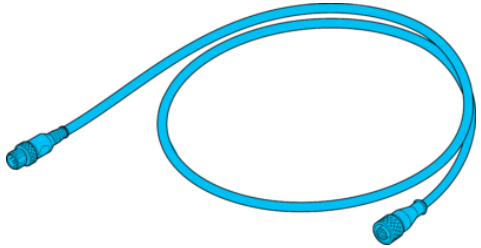

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214696

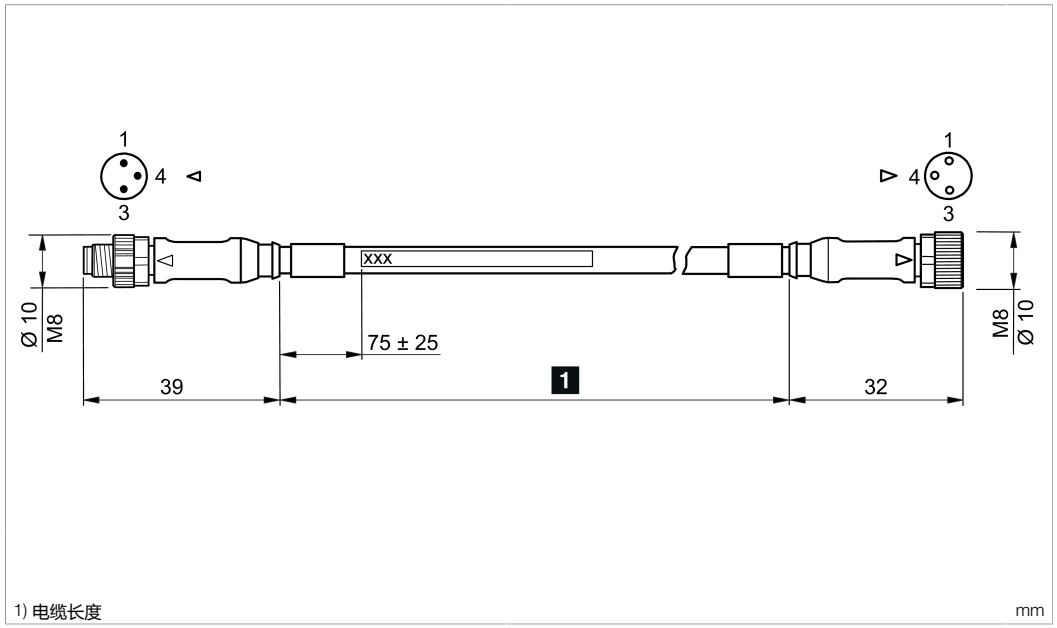

1) 电缆长度

mm



技术数据	+20°C, 24 V DC
型式	直型 / 直型
电缆长度	2000 mm
工作电压	最大限度。 50 V AC / 最大限度。 60 V DC
特点	金属螺母
电缆材质	PVC
防护等级	IP 65, IP 66K, IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接 2	插口, M8, 3 针

版本 26.04.17，保留变更权

安全提示

一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！