

VL-TZSA-TWKA-4PBK-100X

Verbindungsleitung

Cable connection


Câble de liaison

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214757




Stand 17.04.26, Änderungen vorbehalten
As of 04/17/26, subject to change
État 17.04.26, sous réserve de modifications

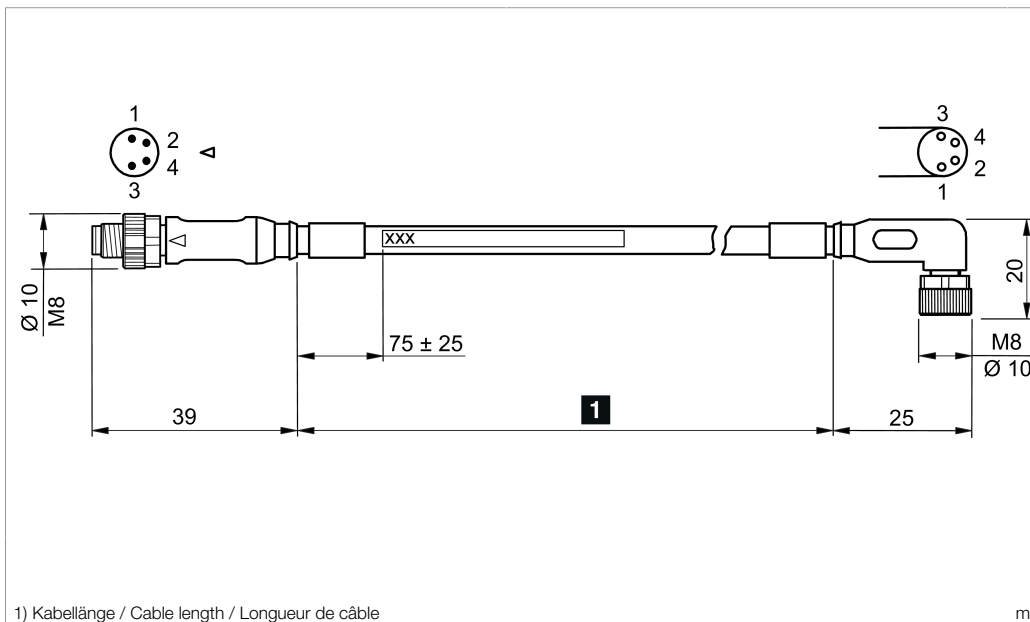

1) Kabellänge / Cable length / Longueur de câble

mm




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gerade / gewinkelt / Straight / angled / droit/coudé
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	1000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PVC
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65, IP 66K, IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Stecker, M8, 4-polig / Connector, M8, 4-pin / Connecteur, M8, 4 pôles
Anschluss 2	Connection 2	Raccordement 2	Buchse, M8, 4-polig / Socket, M8, 4-pin / Connecteur femelle, M8, 4 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
! Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	! General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	! Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

VL-TZSA-TWKA-4PBK-100X


Cable connection

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

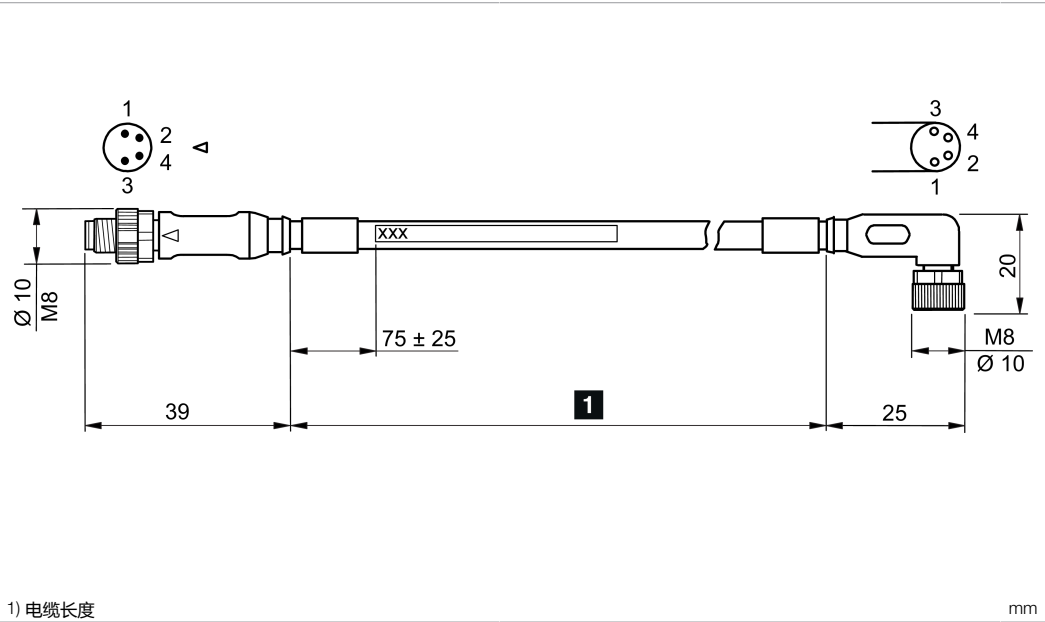

1) 电缆长度

mm

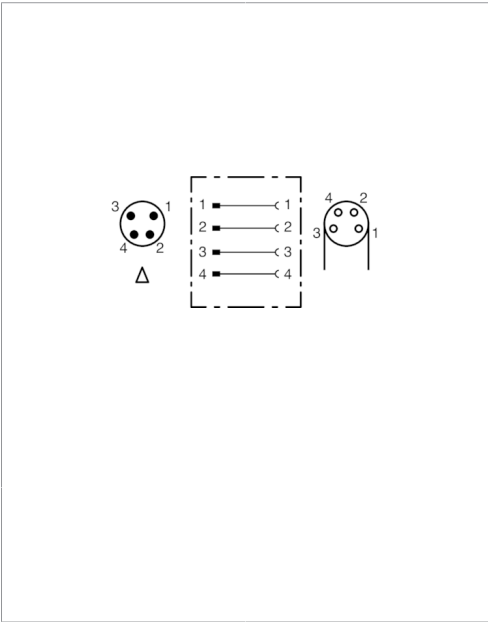

技术数据

+20°C, 24 V DC

型式

Straight / angled

电缆长度

1000 mm

工作电压

最大限度。 50 V AC / 最大限度。 60 V DC

特点

金属螺母

电缆材质

PVC

防护等级

IP 65, IP 66K, IP 67

连接

插头, M8, 4 针

连接 2

插口, M8, 4 针

版本 26.04.17, 保留变更权



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！