




# 201627 SH 30 A Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit  $\varnothing$  30 mm oder Gewinde M30
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition
- Festanschlag für Sensorwechsel ohne erneute Justage
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher

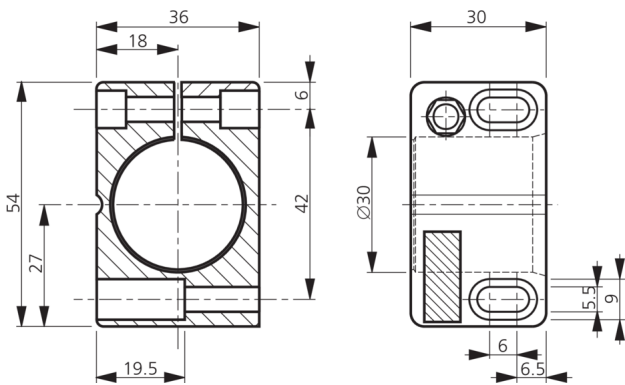

## Technische Daten (typ.)

+20°C

### Mechanische Merkmale

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Lochabstand      | 42 mm                 |
| Befestigung      | Bohrung               |
| Gehäuseabmaße    | 36 x 30 x 54 mm       |
| Klemmdurchmesser | G: 30 mm              |
| Gehäusematerial  | Kunststoff (PA, 6 GK) |

### Allgemeine Merkmale

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Komponente     | Sensorhalter     |
| Besonderheiten | mit Festanschlag |
| Geeignet für   | Sensoren M30     |

### Funktionsumfang

|              |              |
|--------------|--------------|
| Lieferumfang | Sensorhalter |
|--------------|--------------|

## Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201627>