





201728

TKH-W-10

Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

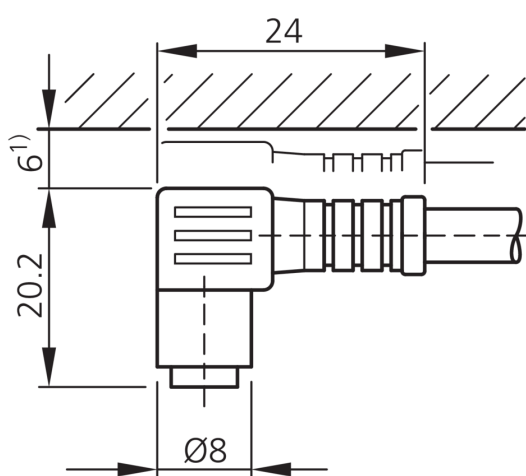

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
------------------	--------------

Mechanische Merkmale

Länge	10.000 mm
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige	Nein
-------------	------



201728
TKH-W-10
Anschlussleitung

Technische Daten (typ.)**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201728>