201729
TKH-W-2.5
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

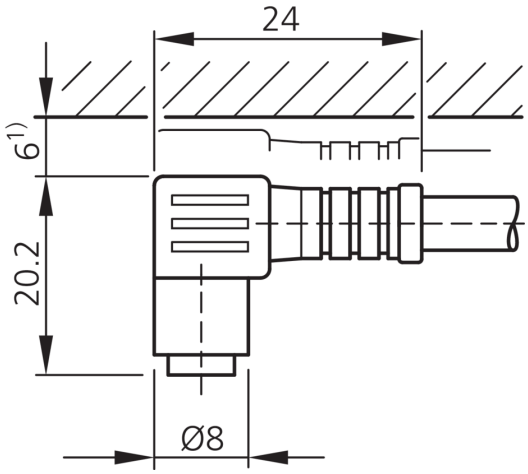



BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
Mechanische Merkmale	
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,1 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 Snap-in
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	41 mm (min. Biegeradius)
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Allgemeine Merkmale	
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8
Funktionsumfang	
Schleppkettentauglich	Ja
Anzeige, Bedienung	
LED Anzeige	Nein

201729
TKH-W-2.5
Anschlussleitung

Technische Daten (typ.)	
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm^2 (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201729

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 15.01.2026 . Seite 2 (2)