





201730 TKH-W-5 Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

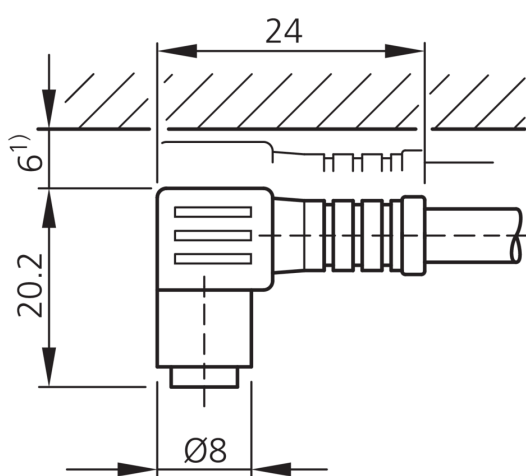

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
------------------	-------------------

Mechanische Merkmale

Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,1 mm (Durchmesser)
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	41 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige	Nein
-------------	------



201730
TKH-W-5
Anschlussleitung

Technische Daten (typ.)**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201730>