





201732 TKH-Z-2.5 Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

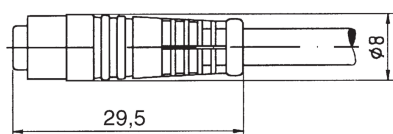

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 50 V AC / 60 V DC

Mechanische Merkmale

Länge 2.500 mm
Durchmesser Ø 4,1 mm (Durchmesser)
Gewinde M8 Snap-in
Material Kabel PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte 41 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Rastring für Gewinde M8

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 65

Elektrischer Anschluss

Anschluss Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,25 mm² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201732>