




**201734**
**TKH-Z-5**
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

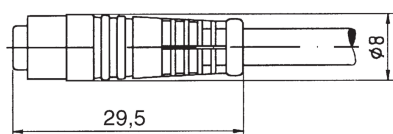

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

## Funktion



## Technische Daten (typ.)

### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 50 V AC / 60 V DC

### Mechanische Merkmale

Länge 5.000 mm  
 Durchmesser Ø 4,1 mm (Durchmesser)  
 Material Kabel PUR, ungeschirmt  
 Schleppkettenwerte 41 mm (min. Biegeradius)

### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

### Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Rastring für Gewinde M8

### Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

### Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 65

### Elektrischer Anschluss

Anschluss Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert  
 Querschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> (3 x)

## Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201734>