





201870 VKHM-Z-2.5 Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

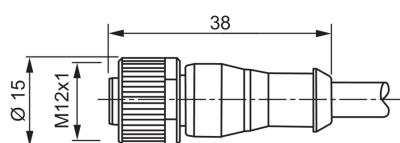

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 250 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,3 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Material	PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	■ < 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 3,3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Komponente	Anschlussleitung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	A-kodiert, Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Buchse, M12, 3-polig
Anschluss 2	0,34 mm ² (3 x)



201870
VKHM-Z-2.5
Anschlusskabel

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201870>