




202137 WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0 Kunststoff-Lichtleiter

- Hohe Reichweite
- Vorsatzoptik einsetzbar

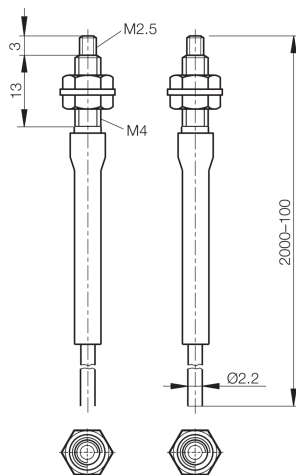

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 40 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,5 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	1170 mm
------------	---------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C
-------------------------	----------------

**202137****WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0****Kunststoff-Lichtleiter**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/202137>