




202138
WRBE 2000 K-M3-1.0
Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung

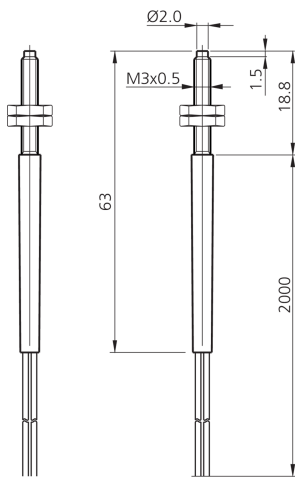

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	680 mm
------------	--------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C
-------------------------	----------------



202138
WRBE 2000 K-M3-1.0
Kunststoff-Lichtleiter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202138>