




202159
WRBT 2000 K-M5-Z8
Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung
- Kugelloptik für zylindrischen Lichtstrahl Ø 8 mm

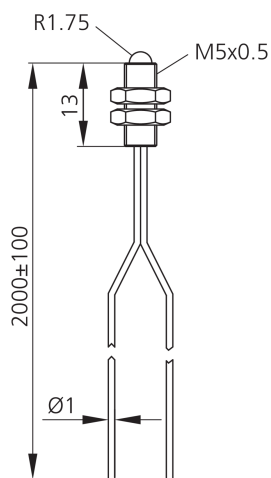

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M5 x 0,5
Lichtaustritt	axial, Kugelloptik
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 1 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	140 mm
------------	--------



202159
WRBT 2000 K-M5-Z8
Kunststoff-Lichtleiter

Technische Daten (typ.)

+20°C

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit

-25 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202159>