




202162
WRBT 2000 K-M6x16-1.0
Kunststoff-Lichtleiter

- Rotationssymmetrischer Erfassungsbereich durch koaxiale Faser-Anordnung

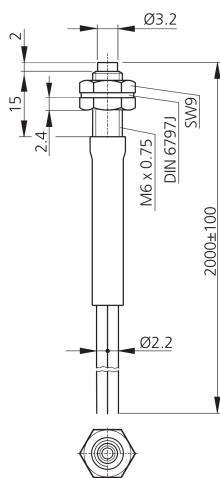

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	200 mm
------------	--------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C
-------------------------	----------------

**202162****WRBT 2000 K-M6x16-1.0****Kunststoff-Lichtleiter**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/202162>