




202515 WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0 Kunststoff-Lichtleiter

- Flexibel durch feine Innenfasern
- Sehr kleiner Biegeradius
- Vorsatzoptik einsetzbar

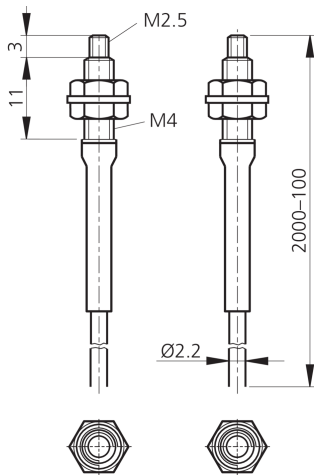

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 5 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	550 mm
------------	--------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-20 ... +60 °C
-------------------------	----------------



202515

WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0

Kunststoff-Lichtleiter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202515>