





202862 TKHM-Z-20 Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

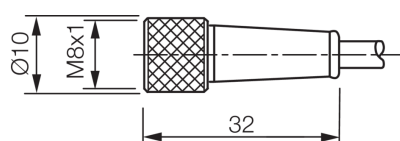

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 20.000 mm
Durchmesser Ø 4,3 mm (Durchmesser)
Gewinde M8 x 1
Material Kabel PUR, ungeschirmt

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,25 mm² (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202862>