

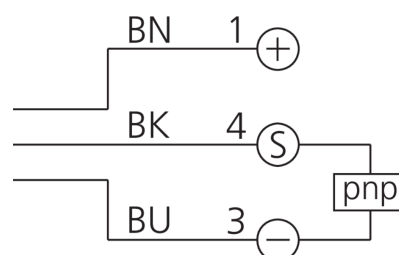


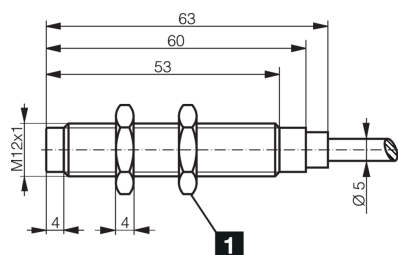

203646 DCC 12 VH 04 PSK/150 Induktiver Näherungssensor

- Hochtemperaturfest bis 150 °C Dauertemperatur
- Edelstahlgehäuse
- Aktive Fläche LCP
- Kabelmaterial Silikon
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung

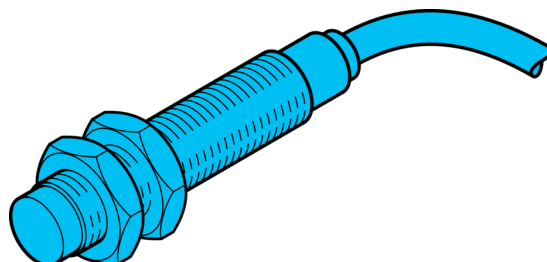

1) Schlüsselweite 17 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M12 x 1
Gehäuselänge	63 mm
Gehäusematerial	Edelstahl

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	< +150 °C, hochtemperaturfest
Ausführung	Hochtemperaturfest
Produktsérie	INH Hochtemperaturbeständig

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang	pnp, 120 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V



203646
DCC 12 VH 04 PSK/150
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC****Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen**

Schaltabstand (SN)	4 mm
Normmessplatte	12 x 12 x 4 mm
Schalthysterese (max.)	3 ... 15 %

Zeitverhalten

Schaltfrequenz	500 Hz
----------------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +150 °C
Schutzart	IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Kabel, 2,0 m (offenes Ende)
-----------	-----------------------------

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/203646>