




205259 BE 1-A130-G5-K-BS Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

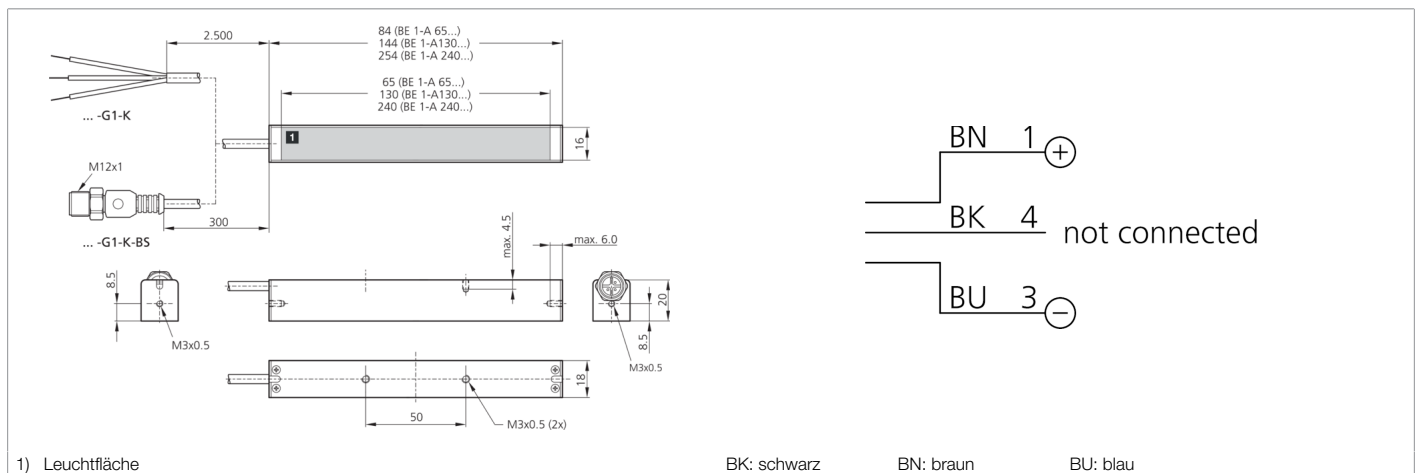

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	175 mA (24 V DC)
Leistung	4,2 W (24 V DC)

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	130 x 16 mm
Gehäuseabmaße	16 x 20 x 144 mm
Gehäuselänge	144 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PUR (Kabel)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Bauform	Auflichtbeleuchtung
---------	---------------------

Optische Daten

Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	4600 ... 5600 K



205259
BE 1-A130-G5-K-BS
Auflichtbeleuchtung

Technische Daten (typ.)

Abstrahlwinkel FWHM

+20°C, 24 V DC

60°

Beleuchtungsstärke

- 10,0 kLx (100,0 mm)
- 3,50 kLx (200,0 mm)
- 750 Lux (500,0 mm)

Anzeige, Bedienung

Regelung

ohne Leistungsregelung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 20

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

Zubehör

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/205259>