206468
LA-D 24-25-575-760 I-H
Lichtgitter

- Diagonale Strahlauswertung
- Integrierte Auswerteelektronik
- Schaltausgang
- Störmeldeausgang
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

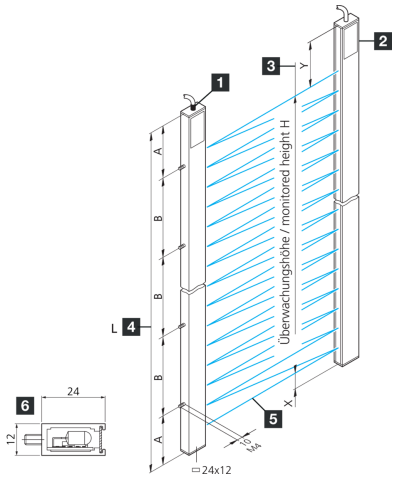

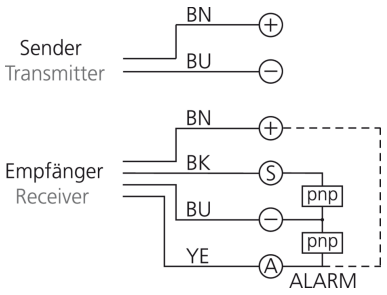

1) Sender
2) Empfänger
3) Überwachungshöhe H
4) Profillänge L
5) Synchronstrahl
6) Profilquerschnitt

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	20,4 … 28,8 V DC
Leistungsaufnahme	8 W
Mechanische Merkmale	
Montage	Gewindebolzen (2)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Gehäusehöhe	24 mm
Gehäusebreite	12 mm
Maß	■ A: 30 mm ■ B: 700 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 160 mm
Profillänge	760 mm
Gehäusematerial	Aluminium (silber, eloxiert)
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

© di-soric . Änderungen vorbehalten

206468
LA-D 24-25-575-760 I-H
Lichtgitter

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Allgemeine Merkmale	
Auswertung	diagonal
Auswerteelektronik	integriert
Ausgang, Eingang, Schnittstelle	
Ausgangsfunktion	Hellschaltend
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC, kurzschlussfest
Optische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Strahlauswertung	über integrierte Auswerteelektronik
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Strahlabstand	25 mm
Strahlanzahl	24
Überwachungshöhe	575 mm
Reichweite	700 … 4000 mm (werkseitig voreingestellt)
Anzeige, Bedienung	
Anzeige	LED (Betriebsspannung / Ausgangszustand / Fehler (Alarm))
Zeitverhalten	
Zykluszeit pro Lichtstrahl	1 ms
Gesamtzykluszeit	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Grundverarbeitungszeit	4 ms
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 … +45 °C
Schutzart	IP 54 (IP 65 optional)
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Kabel, 4,0 m (mit Aderendhülse)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206468

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 22.01.2026