



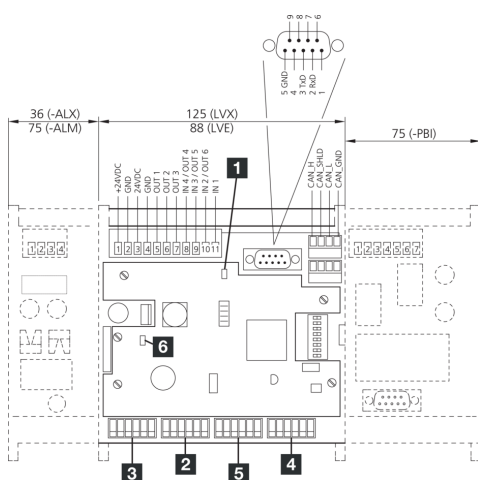

206560 LVE-ALM/PBI Auswertelektronik

- Auswertelektronik für ein Lichtgitter LI ...
- Diagnose-LEDs
- Frei parametrierbare Funktionen
- Befestigung an Hutschiene

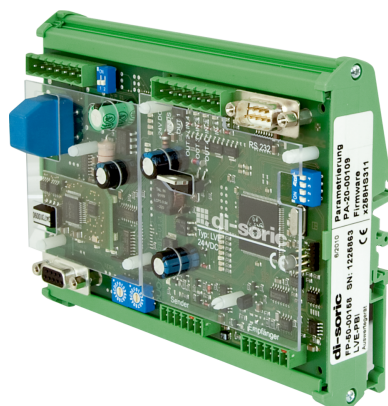

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) LED Status Ein-/Ausgänge, Mode In/Out (grün) | 4) Empfänger 1 |
| 2) Sender 1 | 5) Empfänger 2 |
| 3) Sender 2 | 6) LED VERSORGUNG (grün) |

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 20 ... 26 V DC

Mechanische Merkmale

Montage	Befestigung an Hutschiene
Anzahl	1 (zu betreibende Lichtvorhänge)
Gehäuseabmaße	290 x 126 x 60 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Anzahl Ein-/Ausgänge	3
Ausgangsfunktion	parametrierbar
Schaltausgang	npn (1x), 250 mA (24 V DC)
Schaltleistung	< 7 W



206560
LVE-ALM/PBI
Auswerteelektronik

Technische Daten (typ.)	
Schnittstelle	■ Kombinierte IOs (3x) ■ RS232 ■ Profibus (D-Sub, 9-polig Adresse einstellbar)
Eingänge parametrierbar	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
Optische Daten	
Strahlauswertung	Horizontal / diagonal parametrierbar
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Strahlanzahl	500 (max. auswertbar)
Anzeige, Bedienung	
Anzeige	LED (Fehlerindikator)
Zeitverhalten	
Zykluszeit pro Lichtstrahl	0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 00
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Klemmenraum
Weitere Informationen / Zubehör	
https://www.di-soric.com/206560	