




206797

WRBT 1000 K-M3-K

Kunststoff-Lichtleiter

- Koaxiale Faser-Anordnung
- Hochgenaue Erfassung
- Kleinster Lichtspot durch Fokusohtik VOM-M3
- nicht ablängbar

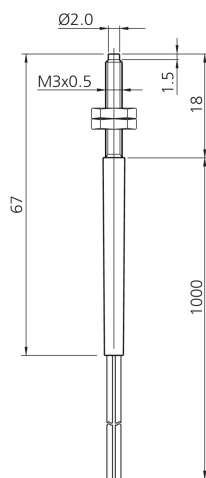

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C
-------------------------	----------------

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/206797>