# 209318
# DCBK 08 MB 02 NS-T3
# Induktiver Näherungssensor

- Kurze Bauform
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- 4 LEDs für Schaltzustandsanzeige

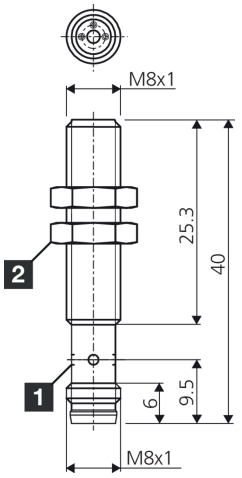


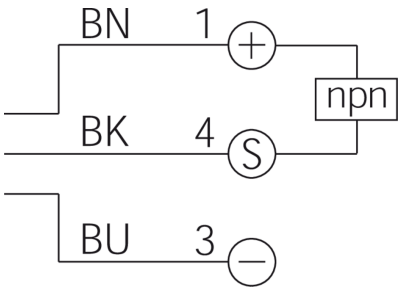


1) LED 2) Schlüsselweite 13 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau

**Funktion**

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Elektrische Merkmale** | |
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | < 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500 V |
| **Mechanische Merkmale** | |
| Einbauart | bündig |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Gehäuselänge | 40 mm |
| Gehäusematerial | Messing (vernickelt) |
| Material | PBT (Tastkopf) |
| **Zertifizierungen, Zulassungen** | |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| **Allgemeine Merkmale** | |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | erhöhter Schaltabstand |
| Produktserie | INE Industriell |

# 209318
# DCBK 08 MB 02 NS-T3
# Induktiver Näherungssensor

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Funktionsumfang** | |
| Lieferumfang | Sensor, 2 x Mutter M8 |
| **Ausgang, Eingang, Schnittstelle** | |
| Schaltausgang | npn, 200 mA, NO |
| Spannungsfall (max.) | 1,8 V (200 mA) |
| **Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen** | |
| Schaltabstand (SN) | 2 mm |
| Normmessplatte | 8 x 8 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | 1 … 20 % |
| **Anzeige, Bedienung** | |
| LED Anzeige | Ja |
| **Zeitverhalten** | |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz |
| MTTFd | 1304 Jahre |
| MTBF | 652 Jahre |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| **Elektrischer Anschluss** | |
| Anschluss | Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert |
| **Zubehör** | |
| Anschlusskabel | TK … |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/209318 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 27.06.2026 . Seite 2 (2)