




210278 VKHM-W-5/12-A-CS I/O-Kabel

- Geschirmt
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte
- Für Vision Sensoren CS

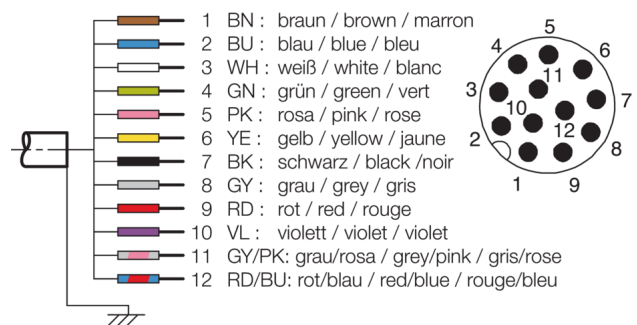

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 30 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 5.000 mm
Durchmesser Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PUR, innen PVC
Material PUR (Stecker)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Komponente Anschlusskabel
Bauform gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten abgeschirmt, Metallmutter
Geeignet für Vision Sensoren - CS 50

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +70 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 12-polig, 12 x 0,25 mm²
Anschluss 2 offenes Ende
Querschnitt 0,25 x 0,25 mm



210278
VKHM-W-5/12-A-CS
I/O-Kabel

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210278>