



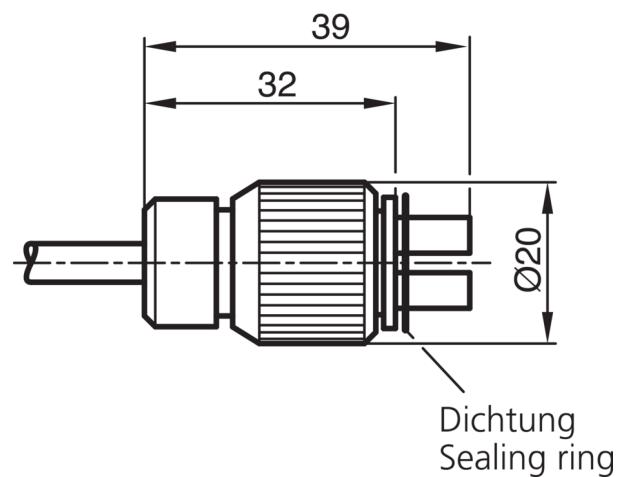

210903 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

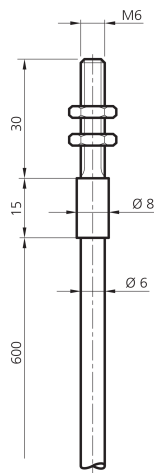

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Mechanische Merkmale

Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Lichtaustritt	axial
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PVC (Ummantelung)

Allgemeine Merkmale

Komponente	Glasfaser-Lichtleiter
Funktionsprinzip	Lichttaster
Betrieb mit	VO-M6/35-M6x30-2.5, VO-M6/50-M6x30-2.5
Bauform	Gewinde
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet

Optische Daten

Öffnungswinkel	68°
----------------	-----

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	+80 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210903>