



211024
BEK-FL400/400-G5T-IBS
Flächenbeleuchtung

- Profilteil aus stranggepresstem Aluminium
- Modulare Bauweise für individuelle Baugrößen
- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsreich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad



Funktion

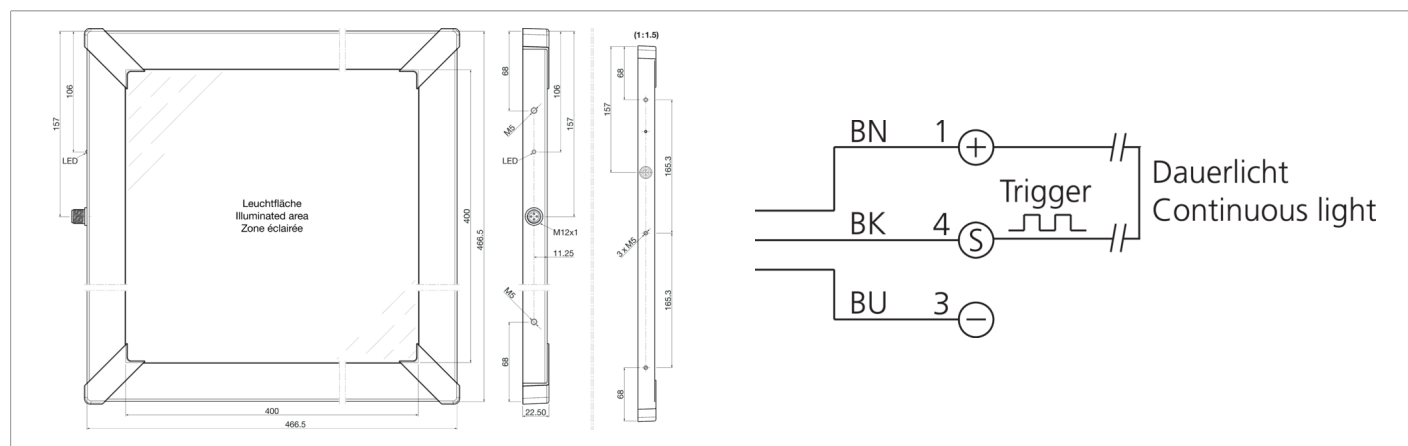

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC ($\pm 1,2$ V)
Verpolschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	400 x 400 mm
Gehäuseabmaße	467 x 467 x 23 mm
Gehäuselänge	467 mm
Gehäusehöhe	467 mm
Gehäusebreite	23 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA (Schutzoptik)
Gewicht	5500 g
Anzugsmoment	4 Nm

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Bauform	Flächenbeleuchtung
---------	--------------------



211024

BEK-FL400/400-G5T-IBS

Flächenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Triggereingang High Pegel		> 3,3 V
Triggereingang Low Pegel		< 2,9 V
Optische Daten		
Lichtquelle		LED
Farbe		Weiß
Wellenlänge		5700 K
Anzeige, Bedienung		
Regelung		Integrierte Leistungsregelung
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C
Schutzart		IP 20
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig
Zubehör		
Anschlusskabel		VK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/211024