




213512 LVE-PNI Auswertelektronik

- Auswertelektronik für ein Lichtgitter LI ...
- Diagnose-LEDs
- Frei parametrierbare Funktionen
- Befestigung an Hutschiene

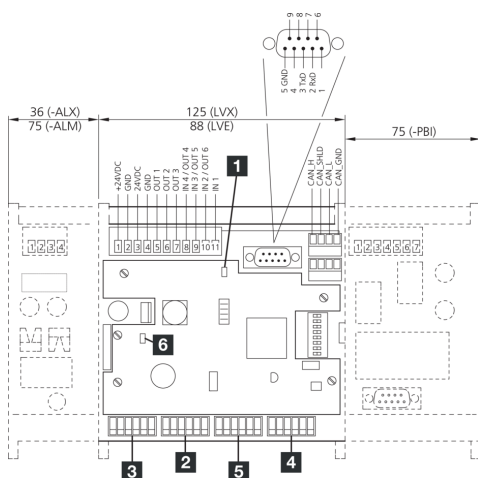

- 1) LED Status Ein-/Ausgänge, Mode In/Out (grün)
- 2) Sender 1
- 3) Sender 2
- 4) Empfänger 1
- 5) Empfänger 2
- 6) LED VERSORGUNG (grün)

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 20 ... 26 V DC

Mechanische Merkmale

Montage Befestigung an Hutschiene
Anzahl 1 (zu betreibende Lichtvorhänge)
Gehäuseabmaße 163 x 126 x 60 mm
Gehäusematerial Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung
EMV-Normen EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Anzahl Ein-/Ausgänge 3
Ausgangsfunktion parametrierbar
Schaltausgang pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
Schaltleistung < 7 W



213512

LVE-PNI

Auswerteelektronik

Technische Daten (typ.)

Schnittstelle

+20°C, 24 V DC

- Kombinierte IOs (3x)
- RS232
- Profinet

Eingänge parametrierbar

24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)

Optische Daten

Strahlauswertung

Horizontal / diagonal parametrierbar

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Strahlanzahl

500 (max. auswertbar)

Anzeige, Bedienung

Anzeige

LED (Fehlerindikator)

Zeitverhalten

Zykluszeit pro Lichtstrahl

0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 00

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Klemmenraum

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213512>