




215417

AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB

Anschlussleitung

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- Schleppkettentauglich

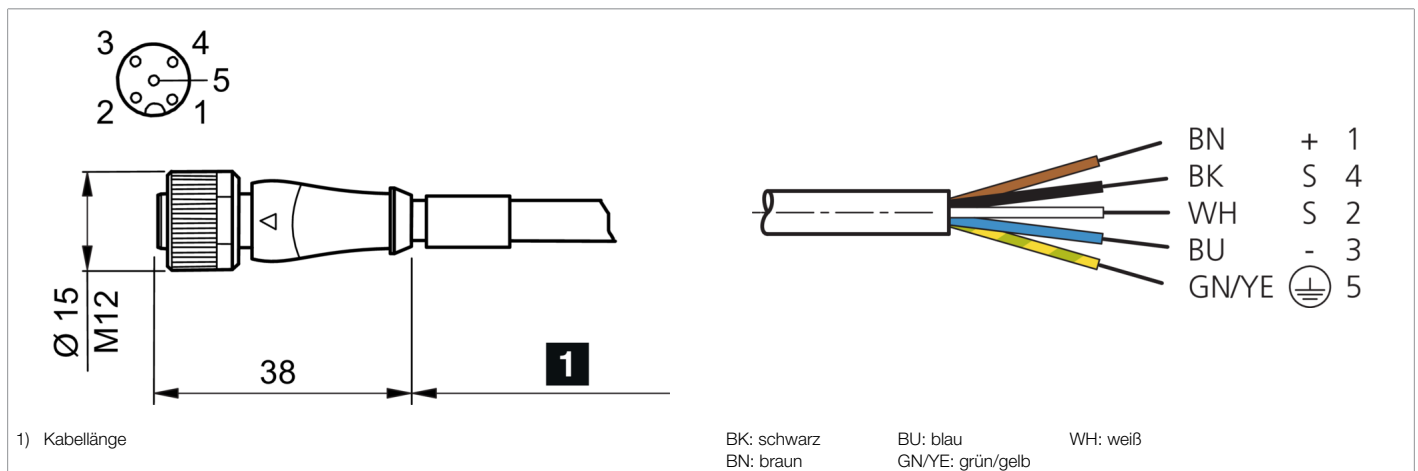

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC (bei max. 4,0 A)
------------------	-----------------------------------

Mechanische Merkmale

Länge	15.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Material Kabel	PUR, schwarz, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	■ > 10 Mio. (Biegezyklen) ■ Fest: 5 x Ø, Bewegt: 10 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 180 °/m (max. Torsion)

Allgemeine Merkmale

Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +85 °C
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67

**215417****AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB****Anschlussleitung****Technische Daten (typ.)****Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Buchse, 5-polig, A-kodiert, 5 x 0,34 mm²**Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/215417>