





## 215760 SBT-F-G-R50-1B-B5 Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich
- Summer

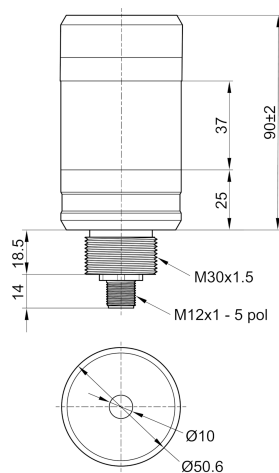

| PIN | Segment / Signal | Connection cable wire color |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1   | Segment 1        | Brown                       |
| 2   | Buzzer / n.c.    | Whit                        |
| 3   | GND              | Blue                        |
| 4   | Not connected    | Black                       |
| 5   | Not connected    | Grey                        |

### Funktion



### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

#### Elektrische Merkmale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung   | 24 V DC (Supply Class 2) |
| Eigenstromaufnahme | 40 mA (24 V DC)          |
| Leistung           | 1,0 W (24 V)             |
| Verpolschutz       | Ja                       |

#### Mechanische Merkmale

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Leuchtfäche     | 50 x 37 mm (Ø x H / Segment) |
| Anzahl Segmente | 1                            |
| Gehäusematerial | Aluminium (natur, eloxiert)  |
| Material        | Polycarbonat (Diffusor)      |

#### Zertifizierungen, Zulassungen

|              |     |
|--------------|-----|
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen  | UL  |

#### Allgemeine Merkmale

|         |             |
|---------|-------------|
| Modell  | Signalsäule |
| Bauform | Säule       |



**215760**  
**SBT-F-G-R50-1B-B5**  
**Signalsäule**

| Technische Daten (typ.)                |                                                                  | +20°C, 24 V DC                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktionsumfang</b>                 |                                                                  |                                                                               |
| Summer                                 | Mit Summer, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)                              |                                                                               |
| Farbauswahl                            | Grün                                                             |                                                                               |
| Lieferumfang                           | Signalleuchte inkl. Unterlegscheibe und M30-Mutter (vormontiert) |                                                                               |
| <b>Ausgang, Eingang, Schnittstelle</b> |                                                                  |                                                                               |
| Anzahl Ein-/Ausgänge                   | 2/0                                                              |                                                                               |
| Eingangspegel (High/Low)               | 24V / 0V                                                         |                                                                               |
| Schnittstelle                          | 24 V DC                                                          |                                                                               |
| <b>Optische Daten</b>                  |                                                                  |                                                                               |
| Farbe                                  | Grün                                                             |                                                                               |
| <b>Zeitverhalten</b>                   |                                                                  |                                                                               |
| Lebensdauer LEDs                       | > 50000 h                                                        |                                                                               |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>            |                                                                  |                                                                               |
| Schwingbeanspruchung                   | 10 ... 55 Hz / 0,35 mm                                           |                                                                               |
| Umgebungstemperatur Betrieb            | 0 ... +50 °C                                                     |                                                                               |
| Schutzart                              | IP 20                                                            |                                                                               |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>          |                                                                  |                                                                               |
| Anschluss                              | Stecker, M12, 5-polig                                            |                                                                               |
| <b>Zubehör</b>                         |                                                                  |                                                                               |
| Anschlusskabel                         | VK ... /5-SB                                                     |                                                                               |
| Weitere Informationen / Zubehör        |                                                                  | <a href="https://www.di-soric.com/215760">https://www.di-soric.com/215760</a> |