




215763
SBT-F-Y-R50-1B-B5
Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich
- Summer

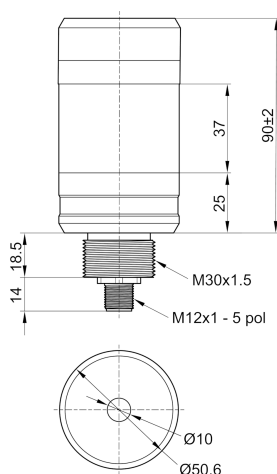

PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 1	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Not connected	Black
5	Not connected	Grey

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	85 mA (24 V DC)
Leistung	2,0 W (24 V)
Verpolschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Leuchtfäche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Anzahl Segmente	1
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Modell	Signalsäule
Bauform	Säule



215763
SBT-F-Y-R50-1B-B5
Signalsäule

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Summer	Mit Summer, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)	
Farbauswahl	Gelb	
Lieferumfang	Signalleuchte inkl. Unterlegscheibe und M30-Mutter (vormontiert)	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Anzahl Ein-/Ausgänge	2/0	
Eingangspegel (High/Low)	24V / 0V	
Schnittstelle	24 V DC	
Optische Daten		
Farbe	Gelb	
Zeitverhalten		
Lebensdauer LEDs	> 50000 h	
Umgebungsbedingungen		
Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz / 0,35 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C	
Schutzart	IP 20	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, M12, 5-polig	
Zubehör		
Anschlusskabel	VK ... /5-SB	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/215763