





- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 3 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

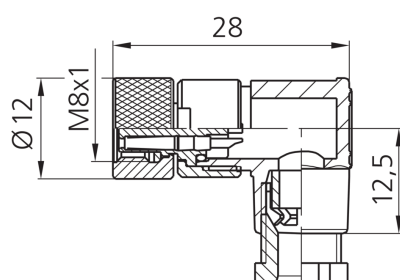

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Plastique
Pour Ø câble	3,5 ... 5,0 mm
Pour section de toron	0,25 ... 0,34 mm ²

Caractéristiques générales

Conception	Angulaire
------------	-----------

Conditions environnementales

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Raccordement électrique

Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Connexion soudée

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/200006>