





**200007**  
**BK-W-8/4**  
**Connecteur**

- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 4 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

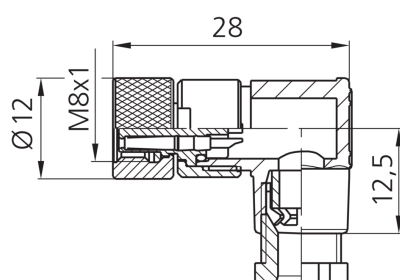

Blick auf Anschlussseite  
View on connection position

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

### Caractéristiques mécaniques

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Matériau du boîtier   | Plastique                     |
| Pour Ø câble          | 3,5 ... 5,0 mm                |
| Pour section de toron | 0,25 ... 0,34 mm <sup>2</sup> |

### Caractéristiques générales

|            |           |
|------------|-----------|
| Conception | Angulaire |
|------------|-----------|

### Conditions environnementales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

### Raccordement électrique

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Raccordement côté détecteur | Connecteur femelle, M8 x 1, 4 pôles        |
| Raccordement côté commande  | À confectionner soi-même, Connexion soudée |

## Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/200007>