






200375

DCC 30 M 22 NSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

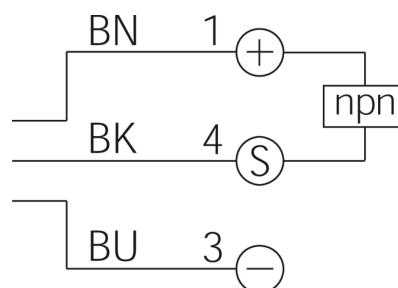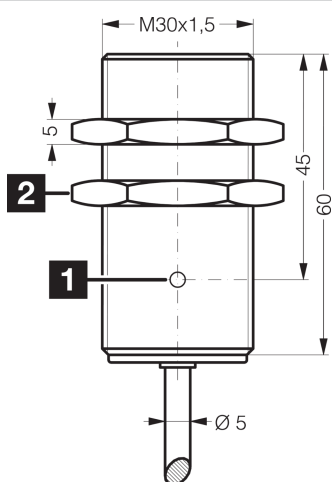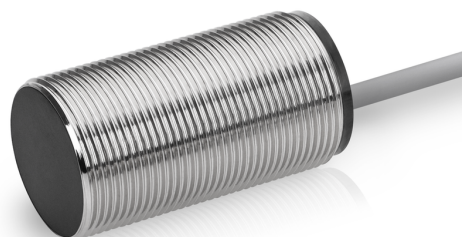

1) LED

2) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M30 x 1,5
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Chromé)
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée


200375
DCC 30 M 22 NSLK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de produits		INE Industriel
Gamme de fonctions		
Contenu de la livraison		Détecteur, 2 x écrous M30
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)		2 V (200 mA)
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Distance de commutation (SN)		22 mm
Plaque de mesure standardisée		66 x 66 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		3 ... 15 %
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		200 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/200375