






200379

DCC 30 M 22 PSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

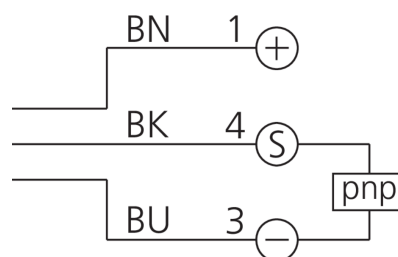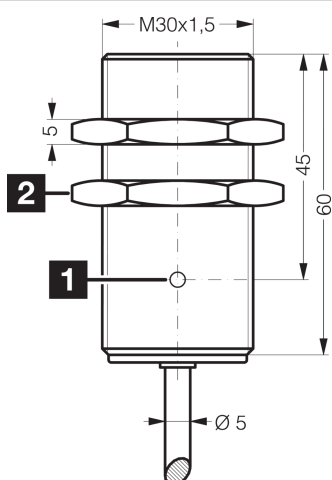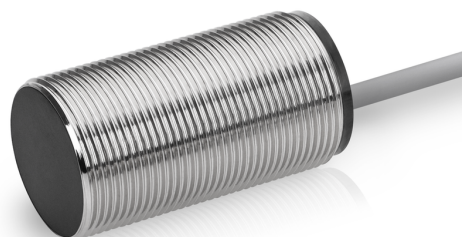

1) LED

2) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

#### Fonction



#### Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

#### Caractéristiques électriques

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tension de service      | 10 ... 30 V DC |
| Consommation de courant | < 10 mA        |
| Protection diélectrique | 500 V          |

#### Caractéristiques mécaniques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Type de montage     | Quasi affleurant |
| Filetage            | M30 x 1,5        |
| Longueur du boîtier | 60 mm            |
| Matériau du boîtier | Laiton (Chromé)  |
| Matériau du câble   | PVC              |

#### Certifications, homologations

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Homologations        | UL                                                 |

#### Caractéristiques générales

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Principe de fonctionnement | Inductif                                   |
| Évaluation                 | Numérique                                  |
| Conception                 | Filetage                                   |
| Particularités             | Distance de commutation extrêmement élevée |


**200379**
**DCC 30 M 22 PSLK**
**Détecteur de proximité inductif**
**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**

Gamme de produits

INE Industriel

**Gamme de fonctions**

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M30

**Sortie, entrée, interface**

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

2 V (200 mA)

**Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance**

Distance de commutation (SN)

22 mm

Plaque de mesure standardisée

66 x 66 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

3 ... 15 %

**Temps de réponse**

Fréquence de commutation

200 Hz

**Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

**Raccordement électrique**

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

**Plus d'informations/d'accessoires**
<https://www.di-soric.com/200379>