




200412

DCC 6.5 M 03 POLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

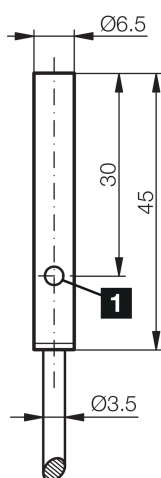

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Quasi affleurant
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier	45 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Chromé)
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée


200412
DCC 6.5 M 03 POLK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de produits		INE Industriel
Gamme de fonctions		
Contenu de la livraison		Détecteur
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		pnp, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)		2 V (200 mA)
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Distance de commutation (SN)		3 mm
Plaque de mesure standardisée		9 x 9 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		3 ... 15 %
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		1000 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/200412