




200495

DCCK 30 M 20/10 AIK-IBS

Détecteur de proximité inductif

- Sortie de tension analogique
- Sortie de courant analogique
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits

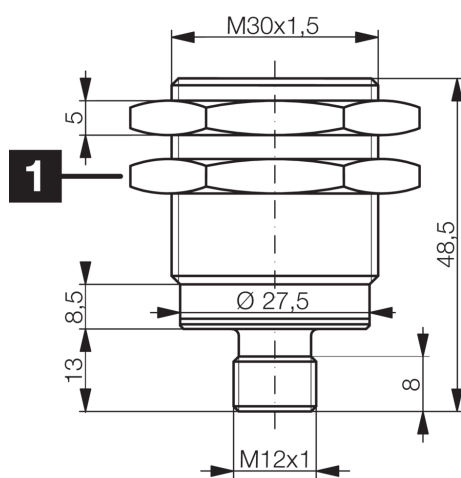


1) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	15 ... 30 V DC
Consommation de courant	12 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M30 x 1,5
Longueur du boîtier	48,5 mm
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Couple de serrage	70 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Analogique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée


200495
DCCK 30 M 20/10 AIK-IBS
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Gamme de produits

INA Analogique

Sortie, entrée, interface

Sortie analogique

0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

0 ... 20 mm

Plaque de mesure standardisée

60 x 60 x 1 mm

Temps de réponse

Fréquence de commutation

500 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +45 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/200495>