

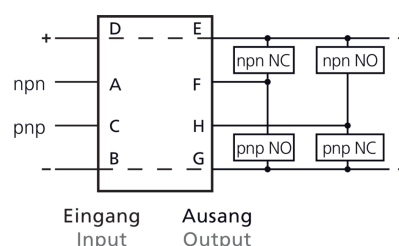




## 201636 SK-TPN-1 Borne de détecteur

- Entrée : pnp et npn
- Fonctions de sortie : contact à fermeture pnp, contact à ouverture pnp, contact à fermeture npn, contact à ouverture npn
- Prolongation de l'impulsion
- Boîtier robuste
- Fixation sur rail

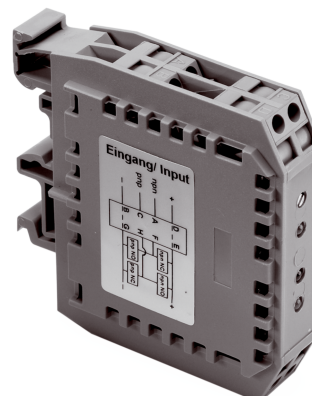

### Fonction



### Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

#### Caractéristiques électriques

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tension de service                    | 10 ... 30 V DC |
| Courant de marche à vide (max.)       | 22 mA          |
| Protection contre les courts-circuits | Non            |

#### Caractéristiques générales

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Composants | Borne de détecteur |
|------------|--------------------|

#### Sortie, entrée, interface

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sortie de commutation       | pnp/npn, 100 mA, NO/NC |
| Prolongation de l'impulsion | 100 ... 1000 ms        |

#### Affichage, commande

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage | LED vert - Tension de service, Jaune - pnp à ouverture/NC, Rouge - pnp à fermeture/NO |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Temps de réponse

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Fréquence de commutation | 20000 Hz |
|--------------------------|----------|

### Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201636>