

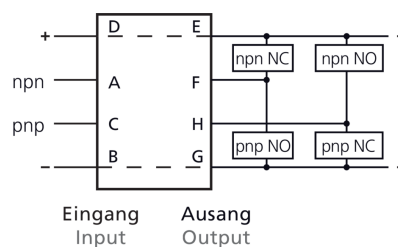




201637 SK-TPN-10 Borne de détecteur

- Entrée : pnp et npn
- Fonctions de sortie : contact à fermeture pnp, contact à ouverture pnp, contact à fermeture npn, contact à ouverture npn
- Prolongation de l'impulsion
- Boîtier robuste
- Fixation sur rail

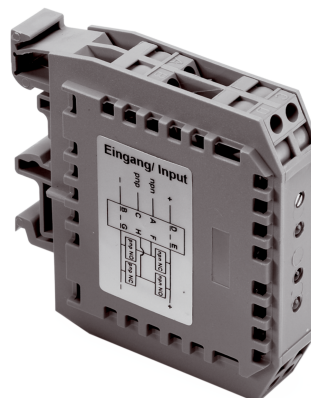

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	22 mA
Protection contre les courts-circuits	Non

Caractéristiques générales

Composants	Borne de détecteur
------------	--------------------

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp/npn, 100 mA, NO/NC
Prolongation de l'impulsion	1000 ... 10000 ms

Affichage, commande

Affichage	LED vert - Tension de service, Jaune - pnp à ouverture/NC, Rouge - pnp à fermeture/NO
-----------	---

Temps de réponse

Fréquence de commutation	20000 Hz
--------------------------	----------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201637>