





201728

TKH-W-10

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Avec anneau d'arrêt
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

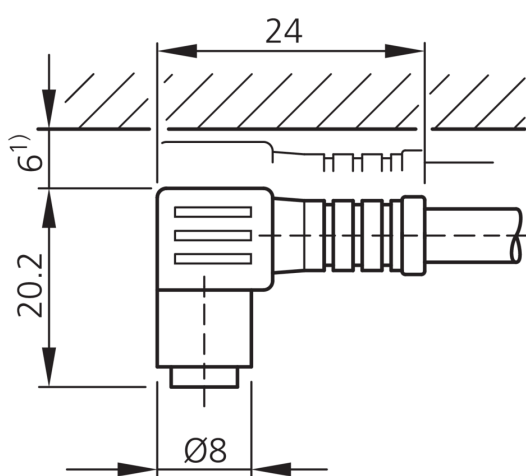

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service < 60 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 10.000 mm

Matériau du câble PUR, non blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles 70 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte

Particularités Anneau d'arrêt pour filetage M8

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

**201728****TKH-W-10****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles, Codage A

Section

0,25 mm² (3 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/201728>