





201848

VKHM-W-2.5/4/LP

Câble de raccordement

- LED pour tension de service et statut de commutation
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

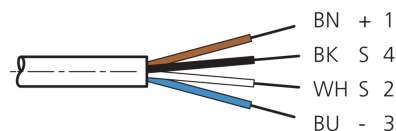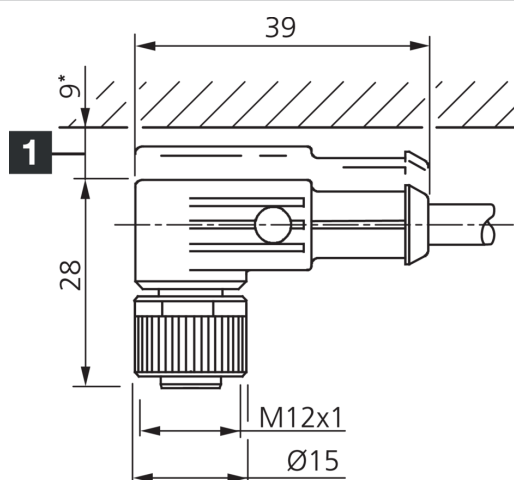

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service 24 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 2.500 mm

Diamètre Ø 4,5 mm (Diamètre)

Filetage M12 x 1

Matériau du câble PUR, non blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles 45 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte

Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Oui

**201848****VKHM-W-2.5/4/LP****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 65 / IP 66 / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A

Section

0,34 mm² (4 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/201848>