





201865

VKHM-Z-10/4

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

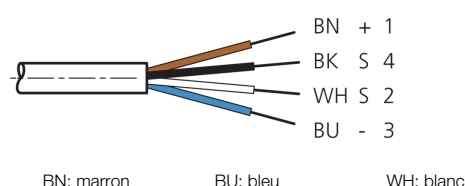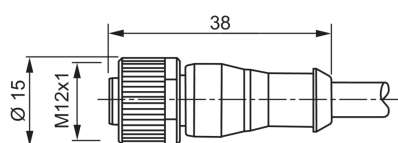

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service	< 250 V AC/DC
--------------------	---------------

Caractéristiques mécaniques

Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 5,2 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	80 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Affichage, commande

LED Anzeige	Non
-------------	-----

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section	0,34 mm ² (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201865>