





201877

VKHM-Z-5/4

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

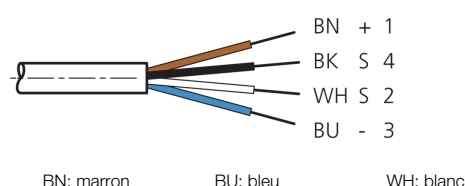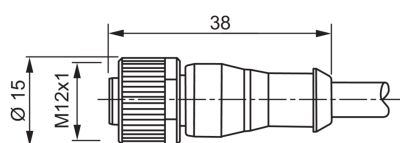

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service 250 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 5.000 mm
 Diamètre Ø 4,5 mm (Diamètre)
 Filetage M12
 Matériau du câble PUR, non blindé
 Valeurs de chaînes porte-câbles 45 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble droite/ouverte
 Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
 Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
 Section 0,34 mm² (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201877>