




201883
VO M 2.5-90°
Optique auxiliaire

- Boîtier métallique
- Pour la déviation du faisceau, le montage se fait sur la sonde de l'émetteur.

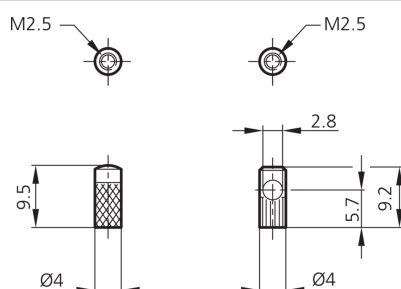

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Filetage	M2,5
Sortie lumineuse	Radial
Matériau du boîtier	Métal

Caractéristiques générales

Composants	Optique auxiliaire
Convient pour	Fibres optiques en plastique

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +70 °C
--	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201883>