

202037
WRB 130 SQ-90-10-0.6
Fibres optiques en verre

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible



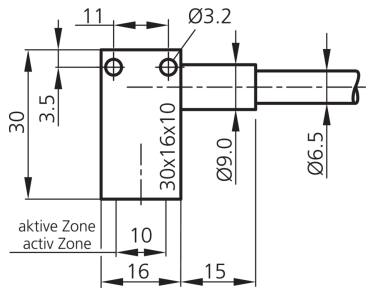

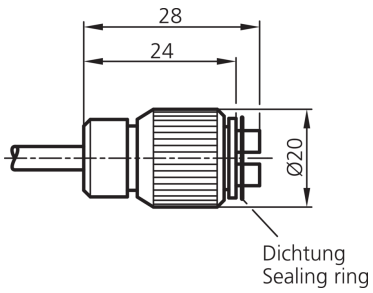

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	1.000 mm
Dimension faisceau de fibres	10 mm x 0,6 mm
Longueur du boîtier	30 mm
hauteur du boîtier	10 mm
Largeur du boîtier	16 mm
Sortie lumineuse	Radial
Rayon de courbure	> 3 x Ø du tube
Matériau de fibre	Fibres de verre
Matériau	■ Aluminium (Sonde) ■ Gaine silicone/métallique (Gaine)
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Parallélépipède
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Amplificateurs pour fibres optiques en verre
Données optiques	
Angle d'ouverture	67°
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Plage de détection	85 mm
Conditions environnementales	
Résistance thermique	-40 … +180 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C)
Indice de protection	IP 67
Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/202037**

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 1 (1)