




202152

WRBT 2000 K-4-Z8

Fibres optiques en plastique

- Fibre interne fine pour une résolution maximale
- Optique sphérique pour faisceau cylindrique Ø 8 mm

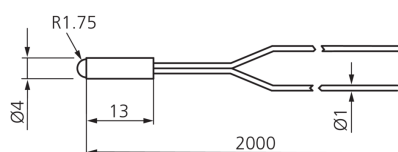

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm
Diamètre	Ø 4,0 mm (Diamètre)
Sortie lumineuse	axial, Optique sphérique
Rayon de courbure	> 15 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Tige filetée) ■ PE (Gaine)

Certifications, homologations

Homologations	UL
---------------	----

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Vérin
Simple fibre optique	Ø 1 mm
Simple fibre	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Données optiques

Angle d'ouverture	56°
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	140 mm
--------	--------

Conditions environnementales

Résistance thermique	-25 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202152>