




202163

WRBT 2000 KR-5.0-2.0

Fibres optiques en plastique

- Petite sonde en inox
- Sortie lumineuse latérale

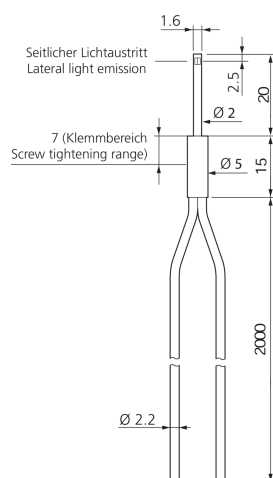

1) Sortie lumineuse latérale

2) Plage de serrage 7 mm

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm
Diamètre	Ø 2,0 mm (Diamètre)
Sortie lumineuse	Radial
Rayon de courbure	> 4 mm, > 25 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ Acier inoxydable (Tige filetée) ■ PE (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Parallélépipède
Simple fibre optique	Ø 2,2 mm
Simple fibre	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Données optiques

Angle d'ouverture	58°
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	50 mm
--------	-------

Conditions environnementales

Résistance thermique	-55 ... +80 °C
----------------------	----------------

**202163****WRBT 2000 KR-5.0-2.0****Fibres optiques en plastique**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/202163>