





202353

WRBE 2000 KR-M6-1.0

Fibres optiques en plastique

- Sortie lumineuse latérale
- Portée élevée

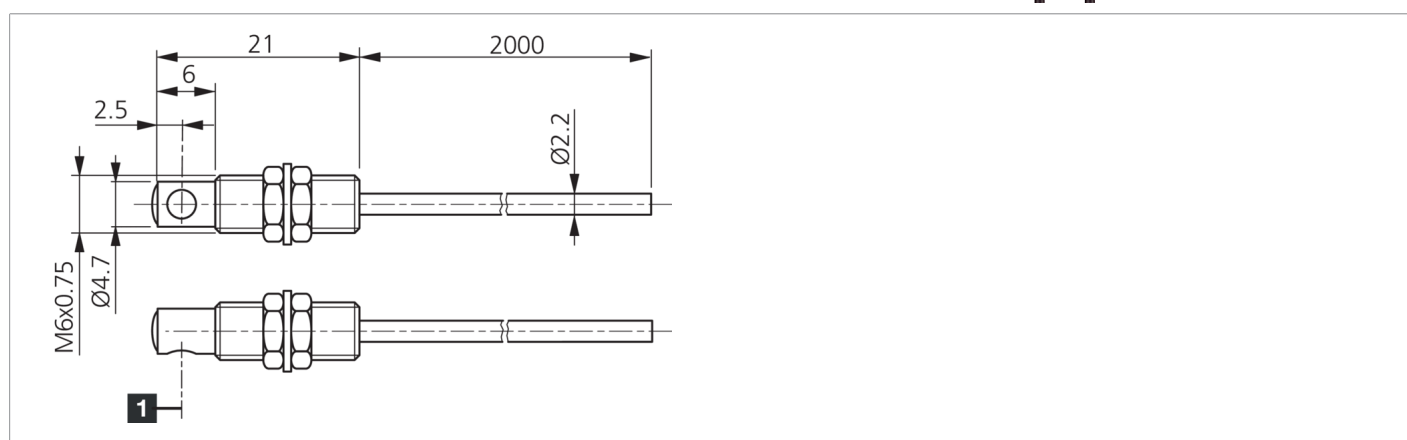

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm
Filetage	M6 x 0,75
Sortie lumineuse	Radial
Rayon de courbure	> 25 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Laiton nickelé (Tige fileté) ■ PE (Gaine)

Certifications, homologations

Homologations	UL
---------------	----

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Filetage
Simple fibre optique	Ø 2,2 mm
Simple fibre	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Données optiques

Angle d'ouverture	56°
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	1700 mm
--------	---------

Conditions environnementales

Résistance thermique	-25 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202353>