





202648

VKHM-W-5/5

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

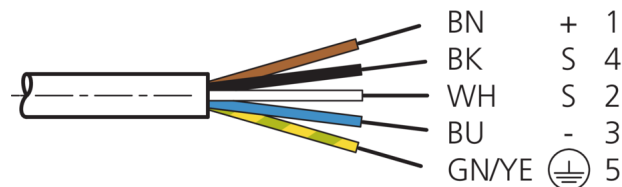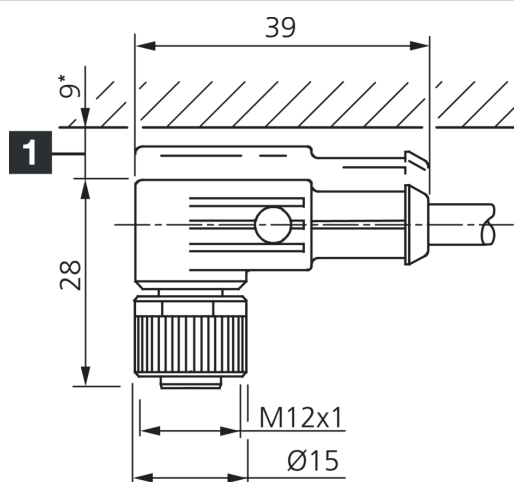

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BK: noir
BN: marron

BU: bleu
GN/YE: vert/jaune

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service 125 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 5.000 mm
Diamètre Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage M12
Matériau du câble PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles 48 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

**202648****VKHM-W-5/5****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A

Section

0,34 mm² (5 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/202648>