





202991 MK-Z-8/4/0.14 Connecteur

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique filetée
- Montage rapide sans outils
- 4 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

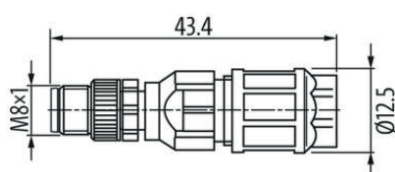

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 32 V DC

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Métal / Plastique

Pour Ø câble 2,5 ... 5,1 mm

Pour Ø fil 1,0 ... 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !)

Pour section de toron 0,14 ... 0,34 mm²

Caractéristiques générales

Conception Droit

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +85 °C

Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement côté détecteur Connecteur femelle, M8 x 1, 4 pôles

Raccordement côté commande À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202991>