





203162

VKHM-Z/VSM-Z/UN

Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

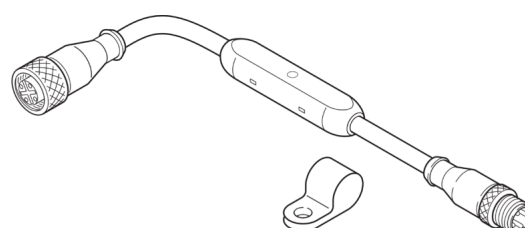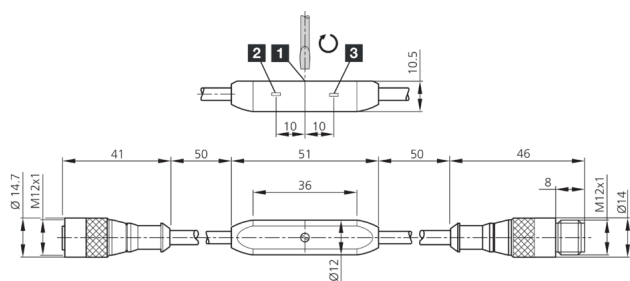

BU 3 4 BK
n.c. 1 BN
Kupplung
Coupling
M12

BK 4 3 BU
BN 1 n.c.
Stecker
Connector
M12

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

- 1) Potentiomètre (uniquement ...TSM-Z/T) 3) LED SORTIE DE COMMUTATION
2) LED STATUT

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA

Caractéristiques mécaniques

Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Plastique

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Évaluation	Convertisseur npn -> pnp
Application	Signal numérique

Gamme de fonctions

Sélection de fonctions	nnp
------------------------	-----

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp
-----------------------	-----



203162
VKHM-Z/VSM-Z/UN
Adaptateurs multifonctions

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC****Temps de réponse**

Fréquence de commutation

5000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Pigtail, Couplage, M12, 3 pôles

Raccordement 2

Pigtail, Connecteur, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/203162>