




203180

WRBT 2000 K-F

Fibres optiques en plastique

- Détection des liquides en contact (pas avec une coloration blanche et laiteuse)
- Prisme de verre anti-rayures
- Nettoyage simple
- Optique complètement moulée, de manière étanche
- Boîtier en acier inoxydable

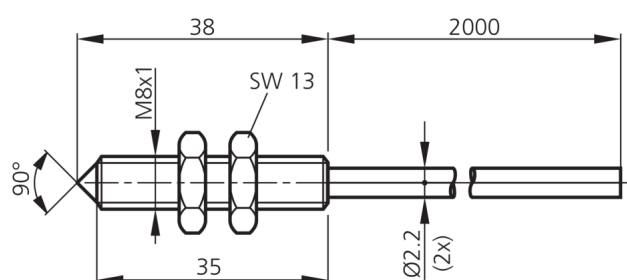

1) Ouverture de clé 13 mm

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm
Filetage	M8 x 1
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ Verre (Prisme) ■ PE (Gaine)

Certifications, homologations

Homologations	UL
---------------	----

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Simple fibre optique	Ø 2,2 mm
Simple fibre	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Conditions environnementales

Résistance thermique	-25 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203180>