203253
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4
Câble de raccordement

- Câble de liaison : connecteur / couplage
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

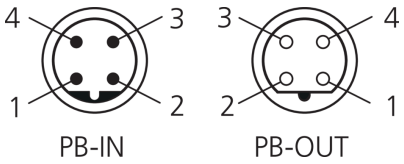

Fonction	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	< 250 V AC/DC
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	600 mm
Matériau du câble	PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	> 2 Mio. (Cycles de pliage)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Composants	Câble de raccordement
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Connecteur M12, 4 pôles
Gamme de fonctions	
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-5 … +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/203253

© di-soric . Sous réserve de modifications